

DX1001-T

Eliminerar varnish utan oljekylning.

Förebygger oxidation

DX filterkonstruktion erbjuder en flexibel och utrymmes-medveten lösning för att integrera vårt innovativa DXO-element i nya och befintliga system. Delta-Xero systemet kan konfigureras upp till 12 filterelement parallellt som en enda filter-enhet i en kompakt och servicevänlig layout.

Filter enheten kan levereras med ett antal standardalternativ för att ge en effektiv filtrering och kan kompletteras med ett övervakningspaket som passar de flesta av Delta-Xero systemen. Konstruktionens flexibilitet gör det möjligt att skräddarsy lösning till kundens specifika krav.

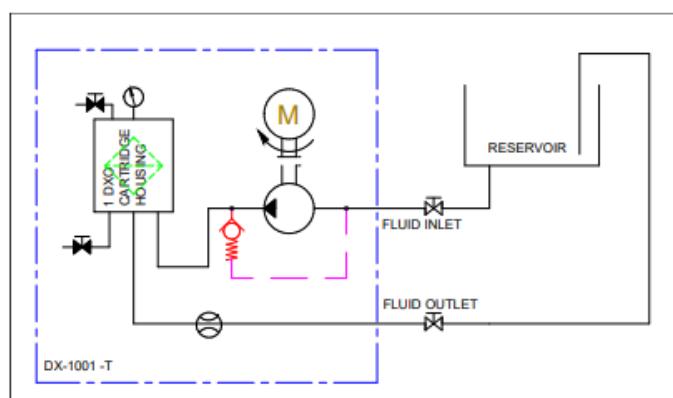
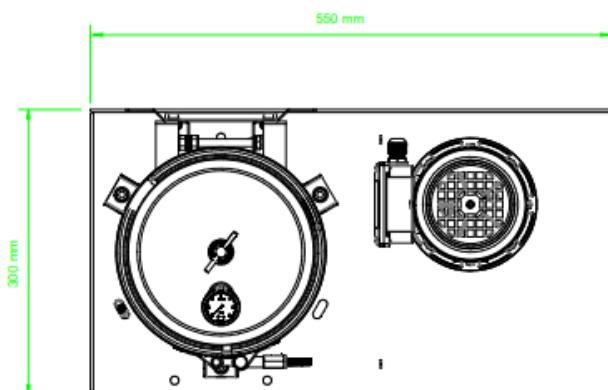
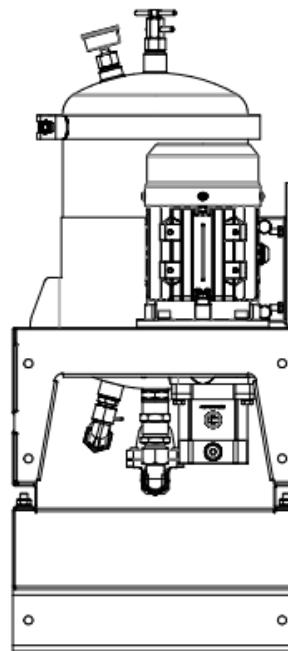
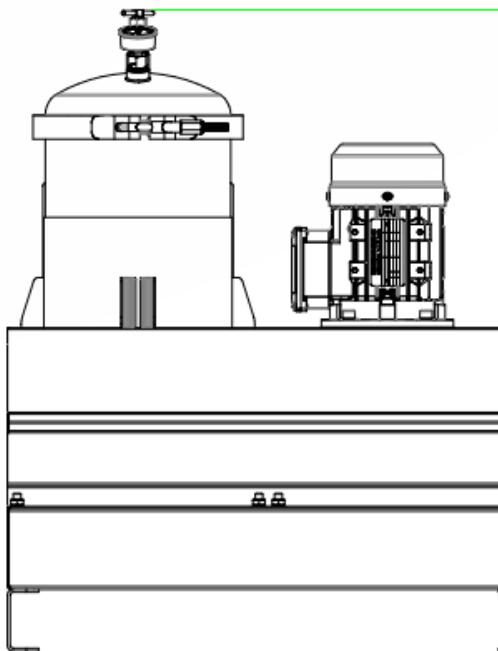


Finns som väggmontage, se separat spec.



DX1001-T

Drivning	Elektrisk eller pneumatisk
Anslutning portar	3/8"BSPP in & ut
Flödesindikator	Visuell
Föreslagen systemvolym	Upp till 4500L @ 32cSt
Flöde	1L/min @ 32cSt
Borttagning partikel storlek	Från 0,1micron
Vikt	20kg
Dimension	H 674mm x D 300mm x L 550mm
Material	SS316
Antal DXO element	1

DX1001-T
General Arrangement + Schematic

Filterelement data: DXO
Förureningar vikt: Upp till 4,5kg per DXO

Kapacitet vatten, fritt och bundet Ca 2600ml

Filtermaterial PP Cellulosa mix
