

# DX1525

**Eliminerar varnish utan oljekylning.  
Förebygger oxidation**



DX1525-systemet har konstruerats att vara vår mest kompakta och kostnadseffektiva filtreringsenhet som erbjuds i Delta-Xero programmet. Enheten är konstruerad för att fylla en lucka i vår produktbjudanden för mindre volymsystem. DX1525 är idealisk för att filtrera oljevolymmer under 1000 liter med bibehållen optimal verkningsgrad.

Med ständigt strama budgetar för underhåll vill vi med Delta-Xero konceptet säkerställa att Du som användare kunna bibehålla produktionskapacitet, ha färre oönskade driftstopp, lägre underhållskostnader men framför allt effektivt kunna minska miljöpåverkan och koldioxidavtryck.

DX1525 kan levereras med olika lösningar för effektiv övervakningsfunktion med Oil Condition Monitoring konceptet, vilket passar för flertalet kundapplikationer.

DX1525 är finns för både golv- och väggmontage.




DX1525	
Drivning	Elektrisk
Anslutning portar	3/8"BSPP in & ut
Flödesindikator	Visuell
Föreslagen systemvolym	Upp till 1000L @ 32cSt
Flöde	0,5L/min @ 32cSt
Borttagning partikel storlek	Från 0,1micron
Vikt	13kg
Dimension	H 362mm x D 216mm x L 380mm
Material	SS304, 316 och aluminium
DXO-1525 element	1

**DX1525**



**General Arrangement + Schematic**

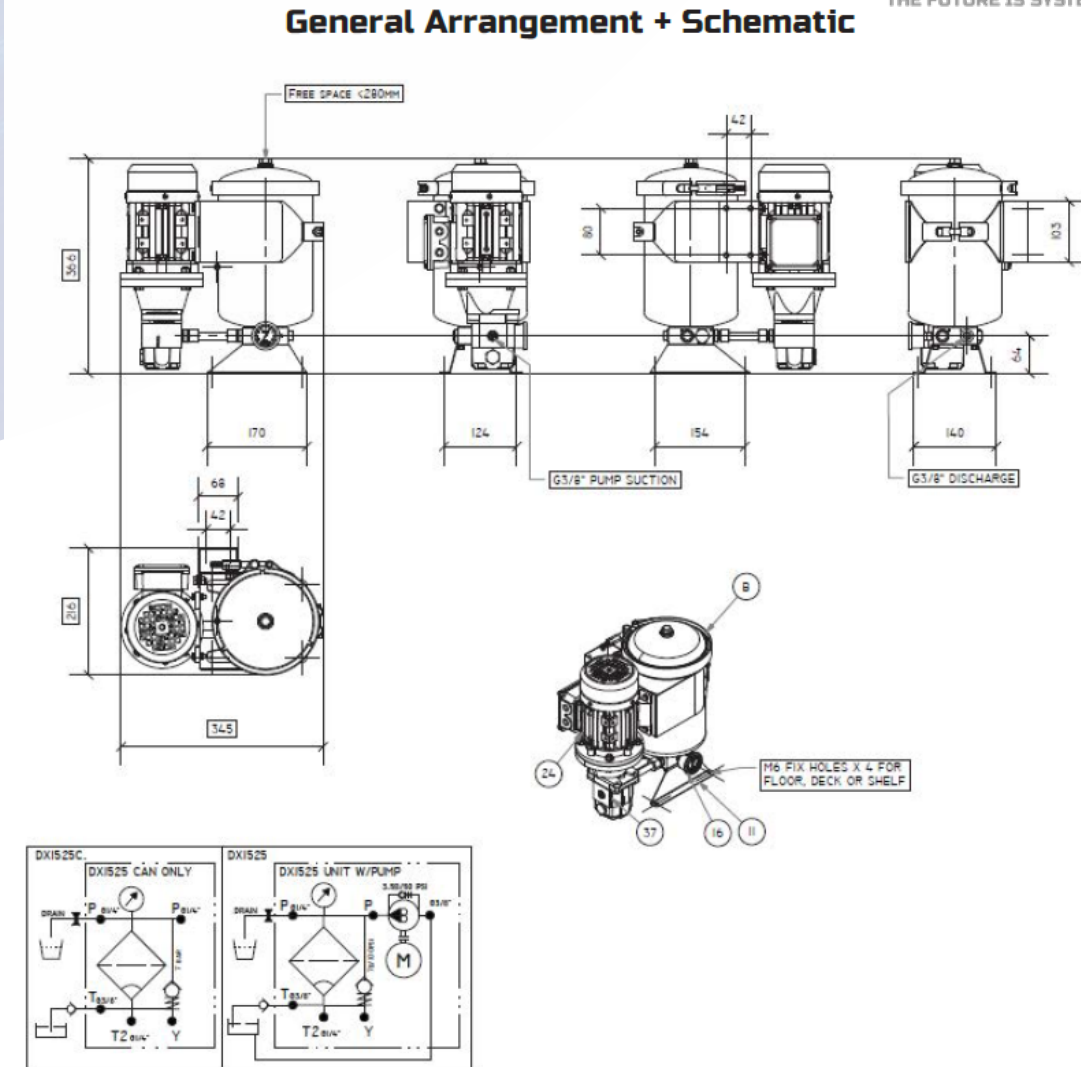

**Filterelement data: DXO-1525**

Föroreningar vikt:	Upp till 2,6kg per DXO-1525
Kapacitet vatten, fritt och bundet	Ca 2600ml
Filtermaterial	PP Cellulosa mix